




PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS serija miniAMAZON

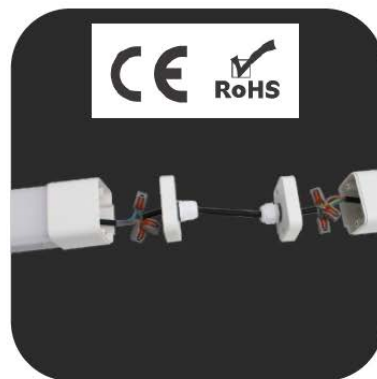

KODAS	miniAMZ-20	miniAMZ-30	miniAMZ-40
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 5700K 6500K (užsakoma)		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +50°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥82		
Galia	20W	30W	40W
Svoris, kg	0.8	1.4	1.7
Matmenys LxBxH, mm	600x70x60	1200x70x60	1500x70x60
Jėgos faktorius (PF)	0.95		
Šviestuvo efektyvumas	130-140 lm/W		
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK07		
Šviesos sklidimo kampas	120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	1-10V dimeriavimas, DALI dimeriavimas		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	LED tubos maitinimo šaltinis ; SAMSUNG 2835		
Korpuso medžiaga	Plastmasė (matinis dangtelis)		

MiniAMAZON Waterproof LED Light

- Linkable/Tool-free
- Cost-effective
- Full PC housing, S304 clips
- Anti-yellow / Non-Cracking