




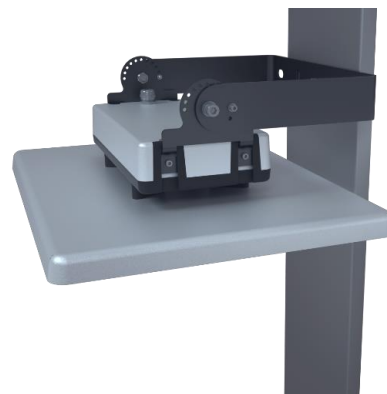

AUKŠTŲ PATALPŲ ŠVIESTUVAS
serija SNIPER 21



KODAS	SNIPER-N1-60	SNIPER-N1-100	SNIPER-N2-120	SNIPER-N3-150	SNIPER-N3-200	SNIPER-N4-300	SNIPER-N4-360
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 6000K (užsakoma)						
Darbinė temperatūra	-40°C -- +50°C						
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80 (70/90 užsakoma)						
Galia	60W	100W	120W	150W	200W	300W	360W
Svoris, kg	4.1		5.0	6.5		8.7	
Matmenys LxBxH, mm	360x260x120		415x310x120	490x360x120		720x365x130	
Akinimas	UGR≤21 (UGR≤19)						
Jėgos faktorius (PF)	0.95						
Šviestuvo efektyvumas	160 lm/W						
Ryškumas	9600 lm	16000 lm	19200 lm	24000 lm	32000 lm	39000 lm	43200 lm
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK10						
Šviesos sklidimo kampas	80° / 110° / 30x90°						
Valdymas (Dimeriavimas)	ZigBee / PWM / DALI / 0/1~10V / Mikrobangų daviklis						
Tarnavimo laikas	L90B10 50000 h (Ts-25 °C)						
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	OSRAM, Meanwell ; Cree LED						
Korpuso medžiaga	Aliuminio korpusas (pilkas, juodas, baltas)						

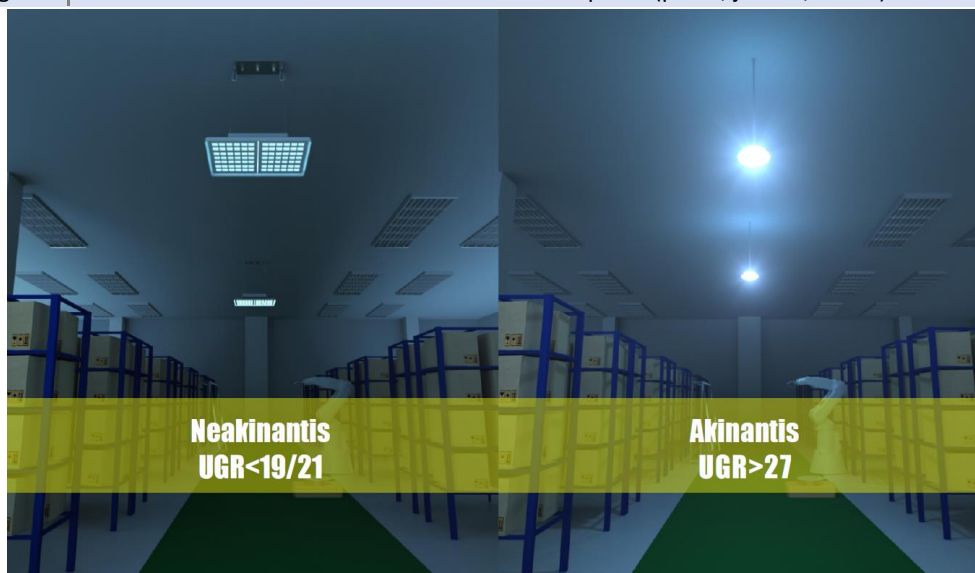

**Neakinantis
UGR<19/21**

**Akinantis
UGR>27**