




PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS  
**serija AMAZON II**



KODAS	Amazon II-L600	Amazon II-L1200	Amazon II-L1500		
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K / 5000K / 6000K / Reguliuojama spalva Tri-Color				
Darbinė temperatūra	-20°C -- +45°C				
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80				
Galia	20W	30W	Reguliuojama 50W/46W/42W/36W	Reguliuojama 60W/55W/50W/40W	Reguliuojama 80W/60W/50W/40W
Svoris, kg	1.1		2.2	2.6	2.6
Matmenys LxBxH, mm	610x84x63		1210x84x63	1510x84x63	1510x84x63
Jėgos faktorius (PF)	0.95				
Šviestuvo efektyvumas	140 lm/W				
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK10				
Šviesos sklaidimo kampas	120°				
Valdymas (Dimeriavimas)	Non-dimming / 0-10V / DALI / Emergency PIR Sensor / Microwave Sensor				
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)				
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Tridonic / Philips / Osram / Boke driver ; SANAN, Philips LED				
Korpuso medžiaga	Aliuminis				

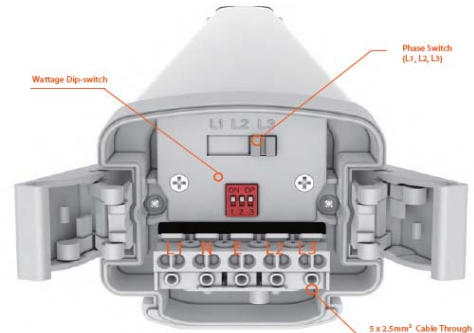