




LED panelė
serija Backlit IP65

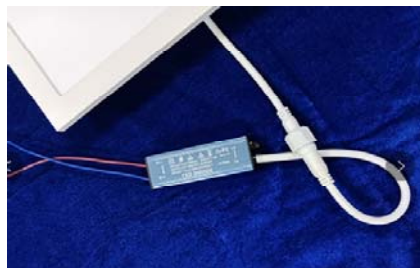

CE CB RoHS

KODAS	LP606040-120
Šviesos spektras (CCT)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K/ 6500K
Darbinė temperatūra	10°C -- +40°C
Spalvų atgavos indeksas	Ra≥80
Galia	40W
Ryškusumas	4800 lm
Svoris, kg	1.4
Matmenys LxBxH, mm	595x595x32
Jėgos faktorius (PF)	0.5
Šviestuvo efektyvumas	120 lm/W
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK03
Šviesos sklidimo kampas / akinimas	120° / UGR<19
Valdymas	DALI arba 1-10V dimming
Tarnavimo laikas	L80B50 80000 h (Ts-25 °C)
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodai	ISOLATED DRIVER IP65; / 2835 SMD, 1.5W/1PCS, Sanan chip
Korpuso medžiaga	Aluminum frame,0.3mm IRON backplane,1.2mm ps diffuser

