




PRAMONINIS LED ŠVIESTUVAS
serija AMAZON II



KODAS	Amazon II-L600	Amazon II-L1200	Amazon II-L1500-AD	
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K / 5000K / 6000K / Reguliuojama spalva Tri-Color			
Darbinė temperatūra	-20°C -- +45°C			
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80			
Galia	22W	40W	Reguliuojama 60W/50W/40W/30W	80W
Svoris, kg	1.1	2.2	2.6	2.6
Matmenys LxBxH, mm	610x84x63	1210x84x63	1510x84x63	1510x84x63
Jėgos faktorius (PF)	0.95			
Šviestuvo efektyvumas	140-170 lm/W			
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK10			
Šviesos sklaidimo kampas	120°			
Valdymas (Dimeriavimas)	Non-dimming / 0-10V / DALI / Emergency PIR Sensor / Microwave Sensor			
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)			
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Tridonic / Philips / Osram / Boke driver ; SANAN, Philips LED			
Korpuso medžiaga	Aliuminis			

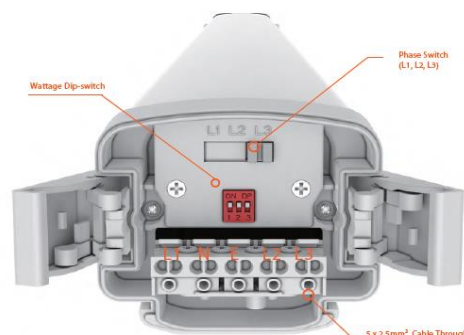