




PRAMONINIS UFO ŠVIESTUVAS

serija APACHE



Plug-in
Sensor

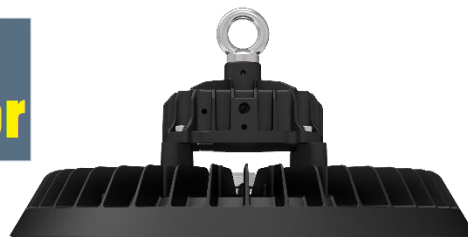

KODAS	APACHE-UFOTricolor-150-AD	APACHE-UFOTricolor-200-AD
Šviesos spektras (CCT)	Reguliuojamas 4000K - 5000K - 5700K	
Darbinė temperatūra	-30°C -- +45°C	
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80	
Galia	Reguliuojama 100W-120W-150W	Reguliuojama 120W-150W-200W
Ryškus	18000 lm - 21600 lm - 27000 lm	21600 lm - 27000 lm - 36000 lm
Svoris, kg	2.5kg	3.0kg
Matmenys LxBxH, mm	ø308x155	ø354x160
Jėgos faktorius (PF)	0.95	
Šviestuvo efektyvumas	180 lm/W	
Apsaugos klasė IP / IK	IP65 / IK10	
Šviesos sklaidimo kampas	60°; 90°; 120°	
Valdymas (Dimeriavimas)	Plug-in Mikrobangų judesio & dienos šviesos daviklis	
Tarnavimo laikas	L80B10 >50000 h (Ts-25 °C)	
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Lifud/ Osram LED	
Korpuso medžiaga	Aliuminis	

