




PRAMONINIS ŠVIESTUVAS

serija Zoro



KODAS	LED LINE HQ -L-600-20	LED LINE HQ -L-1200-40	LED LINE HQ -L-1500-56
Šviesos spektras (CCT)	4000K (standartas) / 3000K 5000K 6000K (užsakoma)		
Darbinė temperatūra	-20°C -- +40°C		
Spalvų atgavos indeksas (CRI)	Ra≥80		
Galia	20 W	40 W	55 W
Ryškus	3000 lm	6000 lm	8400 lm
Svoris, kg	0.58	1.15	1.46
Matmenys LxBxH, mm	646x67x65	1246x67x65	1546x67x65
Jėgos faktorius (PF)	0.9		
Šviestuvo efektyvumas	130lm/W; 150lm/W arba 170 lm/W		
Apsaugos klasė IP / IK	IP66 / IK08		
Šviesos sklaidimo kampas	120°		
Valdymas (Dimeriavimas)	0/1-10V, DALI / Avarinis modulis 1h (užsakoma)		
Tarnavimo laikas	L80B10 50000 h (Ts-25 °C)		
Maitinimo šaltinis / Šviesos diodų gamintojas	Lifud/Boke/Osram; Sanan/Epistar/Bridgelux		
Korpuso medžiaga	Plastmasė su aluminiu viduje (matinis dangtelis)		

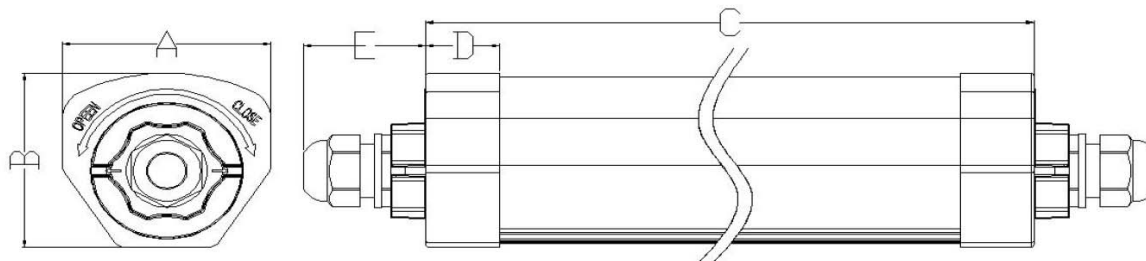

Item	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	Tolerance
ZORO-L600-20W	67	65	600	25	46	± 3
ZORO-L1200-40W	67	65	1200	25	46	± 3
ZORO-L1500-56W	67	65	1500	25	46	± 3